



คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอพีโฟน Grandstream


รุ่น GXP-1405

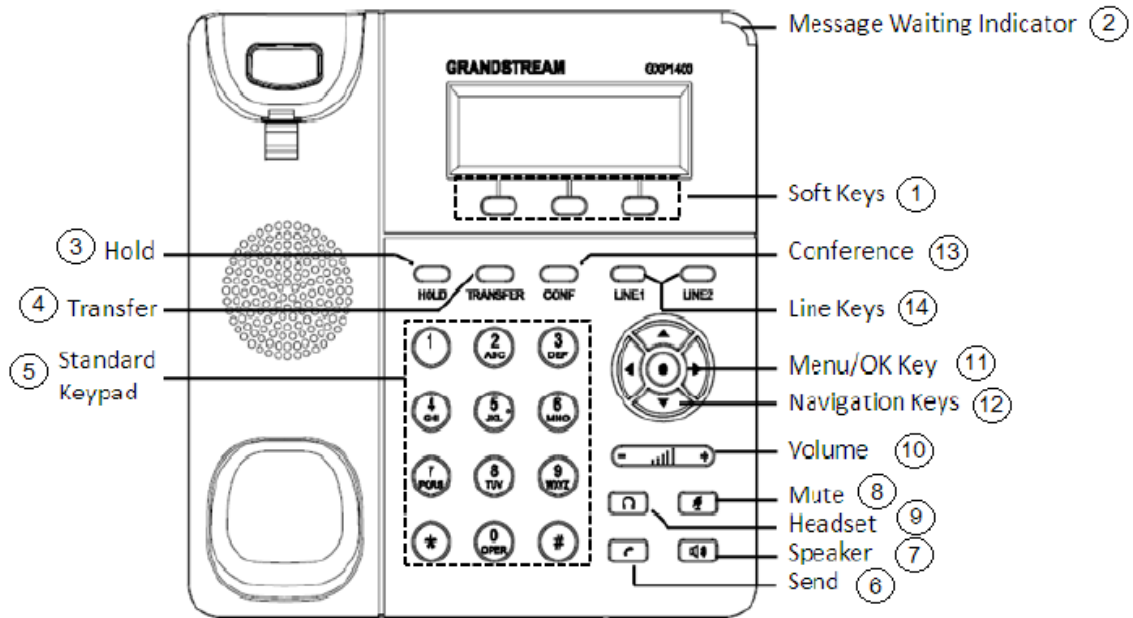


รุ่น GXP-1450

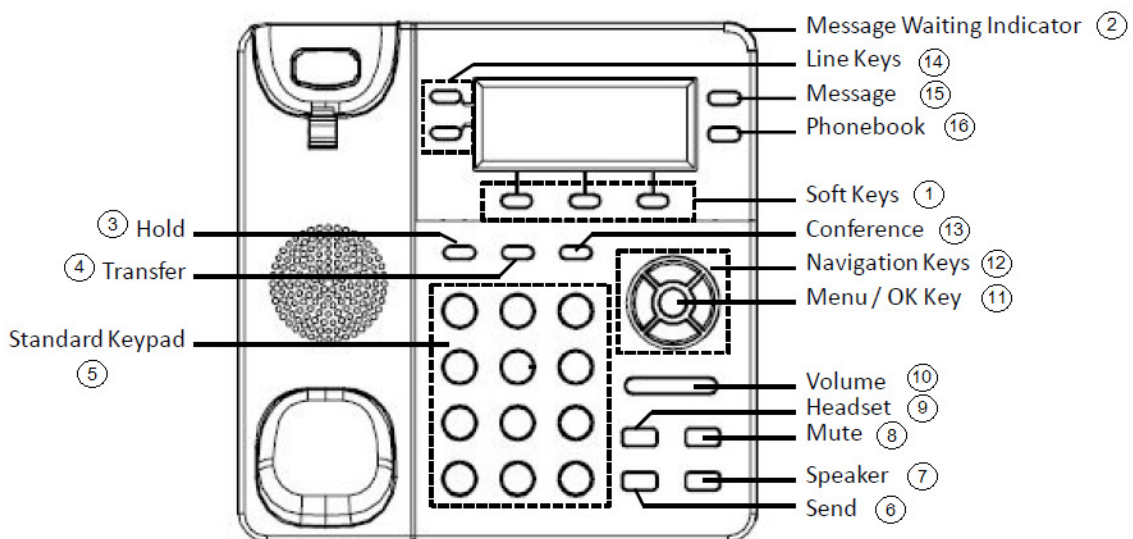

รุ่น GXP-1625

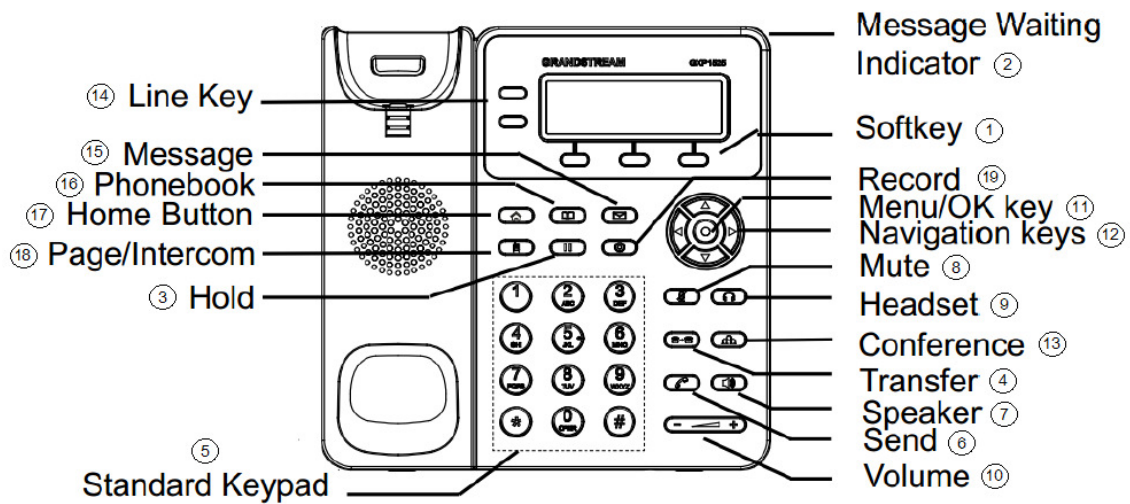

รุ่น GXP-2130

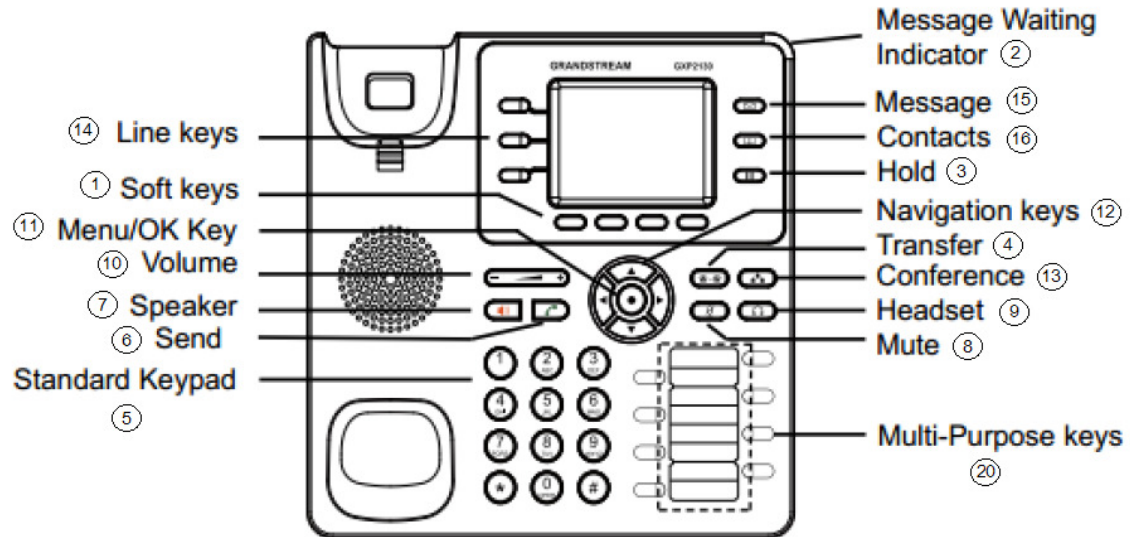

หมายเลข 1 **Soft Keys** ปุ่มกดด้านล่างของหน้าจอแสดงผล (จะเปลี่ยนแปลงไปตามฟังก์ชันการใช้งานโทรศัพท์ในขณะนั้นๆ)

หมายเลข 2 **Message Waiting Indicator** ไฟแสดงสถานะสายเรียกเข้า

หมายเลข 3 **Hold** ปุ่มพักสาย

หมายเลข 4 **Transfer** ปุ่มโอนสาย

หมายเลข 5 **Standard Keypad** แผงปุ่มกดโทรศัพท์

หมายเลข 6 **Send** ปุ่มโทรซ้ำ หรือปุ่มส่งดิจิทัลที่กด

หมายเลข 7 **Speaker** ปุ่มเปิดปิดลำโพง

หมายเลข 8 **Mute** ปุ่มเปิดปิดเสียงไมโครโฟน

หมายเลข 9 **Headset** ปุ่มเปิดปิดการใช้งาน Headset

หมายเลข 10 **Volume** ปุ่มปรับเพิ่มลดเสียง

หมายเลข 11 **Menu/OK Key** ปุ่มเมนู

หมายเลข 12 **Navigation Keys** ปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา

Up and Down Buttons

Left and Right Buttons

หมายเลข 13 **Conference** ปุ่มประชุม 3 สาย

หมายเลข 14 **Line Keys** ปุ่มสายที่ 1 และ 2 (หากมี)

หมายเลข 15 **Message** ปุ่มเข้าสู่ระบบรับฝากข้อความเสียง

หมายเลข 16 **Phonebook/Contacts** ปุ่มสมุดเบอร์โทรศัพท์

หมายเลข 17 **Home Button** ปุ่มกลับสู่หน้าแรก

หมายเลข 18 **Page/Intercom** ปุ่มอินเตอร์คอม (ระบบไม่รองรับ)

หมายเลข 19 **Record** ปุ่มบันทึกเสียงสนทนา (ระบบไม่รองรับ)

หมายเลข 20 **Multi-Purpose Keys** ปุ่มเอนกประสงค์

การโทรซ้ำหมายเลขเดิม (Redial)

กดปุ่ม Send



การพักสาย (Call on Hold)

กดปุ่ม Hold

HOLD

กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก


การปรับระดับเสียง

- เสียงเรียกเข้า (Ringing)
- เสียงปากพูดหูฟัง (Handset)
- เสียงลำโพง (Speaker)

กดปุ่ม +  เพื่อเพิ่มระดับเสียง

กดปุ่ม -  เพื่อลดระดับเสียง

การปิดเสียงพูด (Muting Call)

ขณะสนทนา กดปุ่ม Mute  เพื่อปิดไมโครโฟนของเครื่องไอพีโฟน
หน้าจอแสดง



กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

ประวัติการใช้งาน (Call History)

กดปุ่ม Menu/OK Key เลือกเมนู Call History

ใช้ Navigation Keys เพื่อเลือก

- Answered Calls สายที่รับ
- Dialed Calls สายที่โทรออก
- Missed Calls สายที่พลาด

- Transferred Calls สายที่ถูกโอน
- Forwarded Calls สายที่ถูกฝากสาย
- Clear All เคลียร์ข้อมูลทั้งหมด
- Back กลับสู่เมนูก่อนหน้า

ห้ามรบกวน (Do Not Disturb)


กดปุ่ม Mute 

หน้าจอแสดง



กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

การโอนสาย (Call Transfer)

กดปุ่ม Transfer **TRANSFER** + เบอร์โทรศัพท์ + ปุ่ม Send  + (สนทนา) + ปุ่ม

Transfer **TRANSFER**

การฝากสาย (Call Forwarding)

- ทุกกรณี (All Calls) โดยไม่มีเงื่อนไข

กดปุ่ม *465* + เบอร์โทรศัพท์ + #

กดปุ่ม *465# อีกครั้งเพื่อยกเลิก

- กรณีไม่รับสาย (Ring No Answer)

กดปุ่ม *466* + เบอร์โทรศัพท์ + #

กดปุ่ม *466# อีกครั้งเพื่อยกเลิก

- กรณีสายไม่ว่าง (Busy Line)

กดปุ่ม *467* + เบอร์โทรศัพท์ + #

กดปุ่ม *467# อีกครั้งเพื่อยกเลิก


การรับสายแทน (Call Pickup)

กด 088

แต่ต้องแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดสมาชิกในกลุ่ม

การประชุม 3 สาย (Conference Call)

ขณะสนทนา หากต้องการสนทนามากกว่า 2 สาย

กดปุ่ม Conf **CONF** + เบอร์โทรศัพท์ + ปุ่ม Send  + (สนทนา) + ปุ่ม Conf **CONF**
หากโทรไปแล้วปลายทางไม่รับสาย กดปุ่ม LINE1 เพื่อกลับมาสนทนาต่อ

การใช้งาน Multi-Purpose Keys

เช่น การบันทึกชื่อและเบอร์โทรของบุคคลที่ต้องติดต่อบ่อยๆ ผ่านปุ่มเอนกประสงค์
กดปุ่ม Multi-Purpose Keys ที่ต้องการกำหนดค่าการใช้งาน ค้างไว้นานประมาณ 3 วินาที
ใช้ Navigation Keys ในการเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อไปยังหัวข้อที่ต้องการ
กำหนดชื่อเจ้าของเบอร์โทรที่ต้องการบันทึกที่หัวข้อ Description
ระบุเบอร์โทรที่หัวข้อ Value
กดปุ่ม Soft Key ชื่อ Save เพื่อบันทึก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558